

# Capannoni industriali

**Indirizzo**

Area P.I.P. - 83010

Grottolella - AV

Tel. 0825 - 555636

Email : [commerciale@icometprogetti.it](mailto:commerciale@icometprogetti.it)

# Descrizione

## Struttura portante


in carpenteria metallica prefabbricata saldata e bullonata, protetta mediante zincatura a caldo. Materiale in acciaio S275JR o S355JR UNI EN 10025-1/2, secondo specifica richiesta della committenza. Collegamenti flangiati o con squadrette serrate con Bulloneria ad alta resistenza in classe 8.8. secondo UNI 3740 certificati all'origine.

## Copertura

Manto di copertura in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiera zincate preverniciate (di cui quella esterna grecata) e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretana rigida (PUR).

## Pareti

Chiusura perimetrale in pannelli metallici (sandwich) autoportanti costituiti da due lamiera zincate preverniciate e da uno strato interno di isolamento in schiuma poliuretana rigida (PUR).

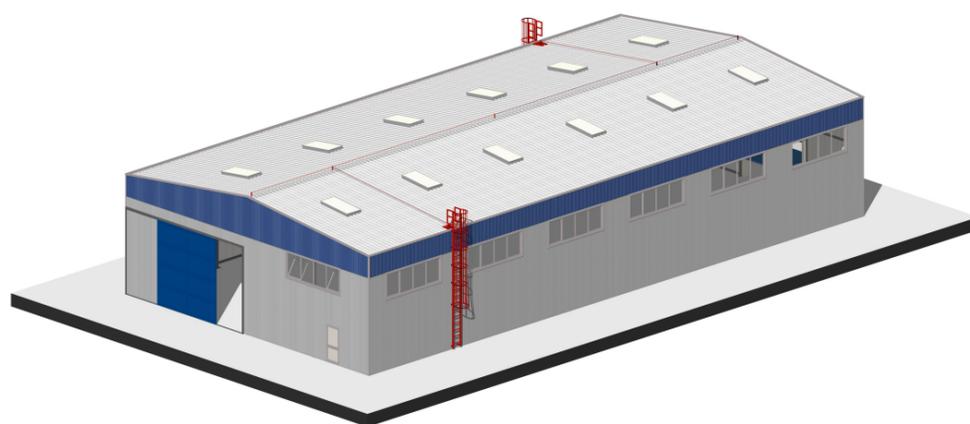

## Finestre

Finestre Alluminio preverniciato e vetri camera

## Grondaie

Grondaie in lamiera sagomata, zincata e preverniciata.

## Pluviali

Pluviali in lamiera zincata e preverniciata completi di imbocchi, collari e accessori.

## Lattoniere

Lattonerie in lamiera zincata e preverniciata, opportunamente sagomata per la formazione di colmi, canali di gronda, cantonali, scossaline, mantovane ed opere accessorie di finitura.

## Portone Industriale

Portone con apertura rapida a pacchetto o su richiesta portone scorrevole in scatolare metallico con specchiatura in lamiera zincata preverniciata, completi di ferramenta e accessori per il corretto funzionamento.

## Porta

Porta ad un'anta completa di maniglione antipanico e accessori.

## Serramenti

Serramenti in profili perimetrali a taglio termico, pannello in policarbonato alveolare. Sistema di apertura con azionamento elettrico mediante attuatore.

## Specifiche Tecniche

Dimensioni	18,00×36,00 m
Mq totali	648,00
Altezza utile	5,50 m
Interasse colonne	6,00 m
N. porte	---
N. Portoni industriali	2 dim. 4,40×4,80H m
Finestratura totale	78,40 m <sup>2</sup> (in moduli a quattro ante di cui le due esterne con sistema di apertura elettrico a vasistas)
Campata	18,00 m con capriate giuntate al centro per facilitare trasporto ed installazione
Copertura	Pannello sp. 80+40 mm
Trasmittanza termica copertura	(U) W/m <sup>2</sup> K = 0,28
Pareti	Pannello sp. 80 mm
Trasmittanza termica pareti	(U) W/m <sup>2</sup> K = 0,29

## Colori

La scelta del colore di pareti e copertura va fatta, oltre che in funzione dell'utilizzo e della zona d'impiego, anche in base ai quantitativi necessari per ciascun colore e alla conseguente disponibilità a magazzino degli spessori richiesti.










## Documentazione Fornita

- Disegni architettonici
- Tavole grafiche di montaggio
- Distinte materiali
- Relazione di calcolo strutturale e Disegni strutturali delle carpenterie per deposito presso GC competente per territorio
- Dichiarazioni di conformità
- Schede tecniche
- Certificati di origine dei materiali impiegati



# Rappresentazione Grafica

Capannone indipendente a due falde con campata unica di 18,00 m, strutture in acciaio zincato a caldo, pannelli sandwich per pareti e copertura, finestre in alluminio preverniciato e vetro, completo di doppio portone industriale con apertura rapida a pacchetto

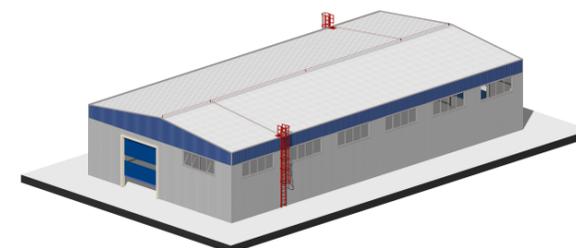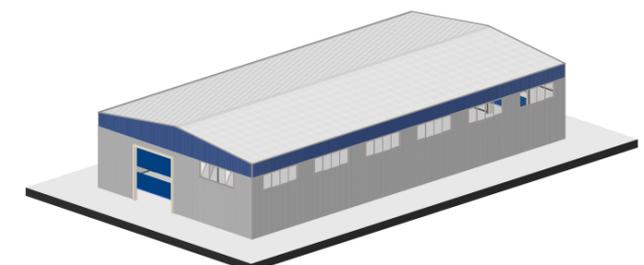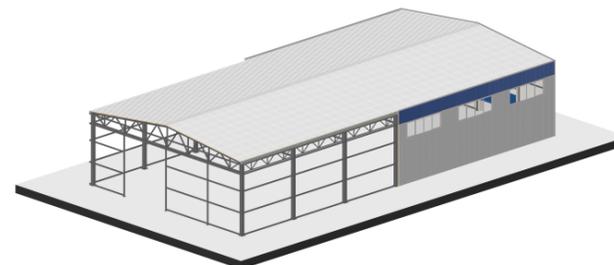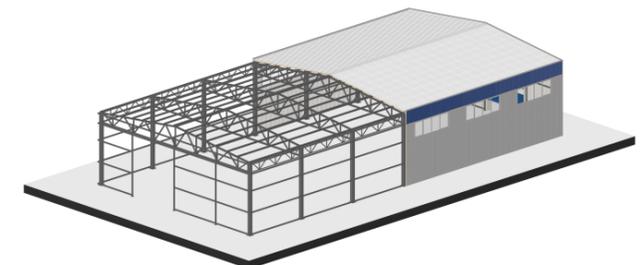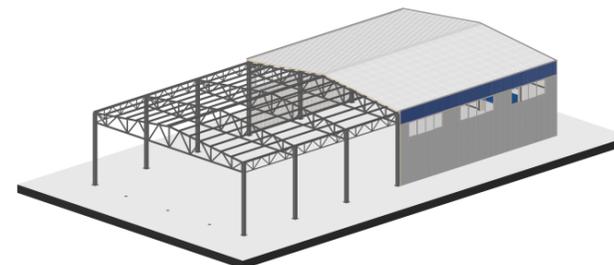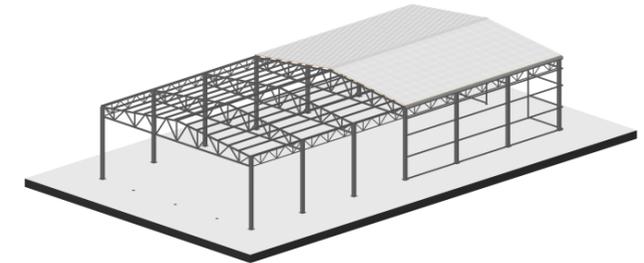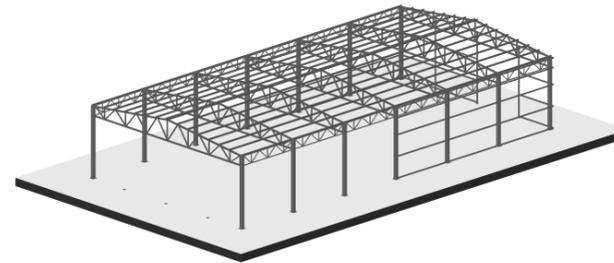

## Optional Prodotti

- Scale alla marinara per accesso alla copertura
- Linee Vita
- Lucernari
- Cupolini areazione o EFC (Evacuatori Fumo/Calore)
- Portoni scorrevoli su misura
- Porte ad un'anta 1,20x2,10 m
- Fissaggi a scomparsa (viti di fissaggio nascoste)

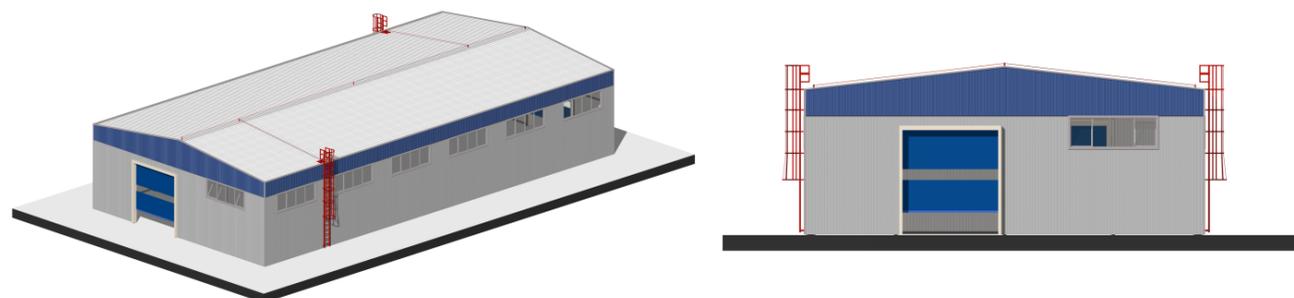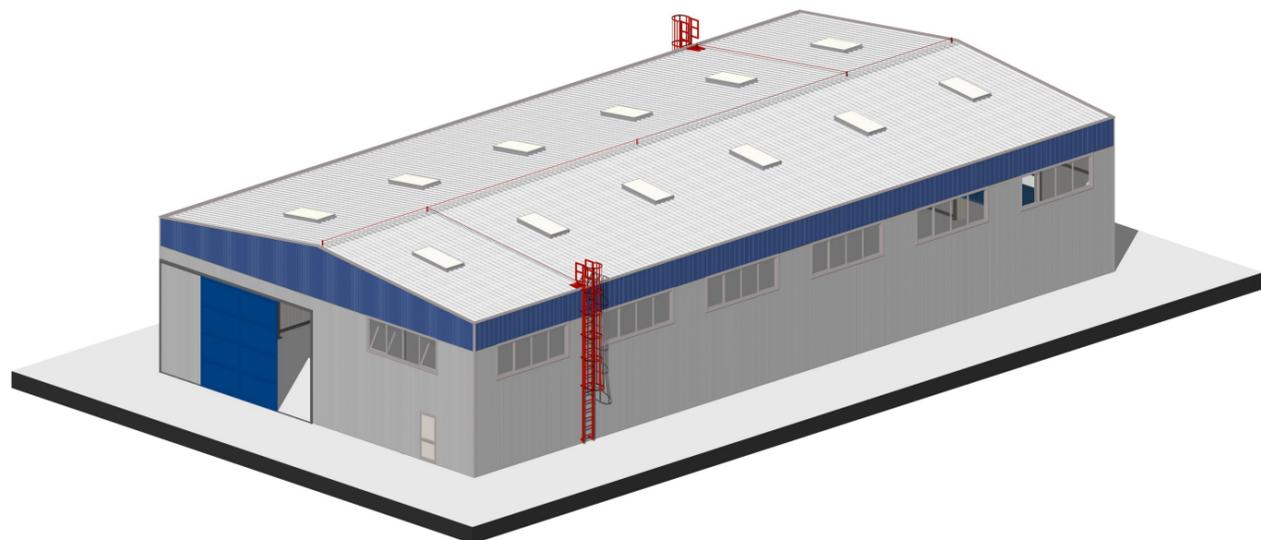

## Optional Servizi

### Trasporto

Su indicazione del luogo di installazione, verrà aggiunta alla fornitura il costo di trasporto su tutto il territorio Italiano.

### Montaggio con squadra specializzata

I prodotti Icomet sono forniti muniti di tavole grafiche di montaggio per essere installati in maniera autonoma da personale in possesso di adeguata preparazione e mezzi. In alternativa, su richiesta, verrà aggiunta alla fornitura il costo di montaggio con nostra squadra di fiducia, rapida e sicura.

### Supervisione tecnica al montaggio

Nel caso di montaggio fai da te, su richiesta, è possibile includere il servizio di supervisione di un nostro tecnico che coordinerà le fasi salienti di montaggio.

### Calcolo strutturale

La nostra fornitura viene eseguita sulla scorta di un progetto esecutivo fornito dal cliente, per tipologie e dimensioni realizzative senza alcun limite.

In alternativa, su richiesta, la fornitura può comprendere anche il calcolo strutturale con inclusi i disegni di posizionamento delle dime con indicazione degli scarichi al piede.

**SE INTERESSATO  
RICHIEDI UN PREVENTIVO  
PERSONALIZZATO**

La ICOMET Costruzioni Metalliche S.r.l. realizza soluzioni personalizzate, plasmate in funzione delle peculiari esigenze della committenza.

**Icomet Costruzioni Metalliche**

### Indirizzo

Area P.I.P. - 83010

Grottolella - AV

Tel. 0825 - 555636

Email : [commerciale@icometprogetti.it](mailto:commerciale@icometprogetti.it)

